



ETS – ANHOA

Since 2004

General cat. 2024 (VN - full)

SUPPORT EQUIPMENT

Designed by Viet Nam – Made by Viet Nam

Retrieval
information code



TQC.01.5751



TQC CERTIFICATE No.
TQC.5751



VICAS 063-QMS



IAF - MLA

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dict. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dict. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn



Director's letter

Tổng quan:

Thành lập năm 2004, chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực Nghiên cứu – Chế tạo và xuất nhập khẩu các thiết bị phụ trợ sử dụng cho các ngành công nghiệp chế tạo cơ khí, điện tử, phòng thí nghiệm, dạy nghề kỹ thuật và các ngành công nghiệp dịch vụ khác.

“Build The Value” – Chúng tôi luôn nỗ lực nghiên cứu các giải pháp làm tăng thêm giá trị thực vào từng sản phẩm. Chúng tôi tự hào đã chế tạo thành công nhiều thiết bị phụ trợ thuần Việt mang nhãn hiệu An Hòa. Sản phẩm của chúng tôi có nhiều ưu điểm vượt trội so với hàng nhập khẩu cùng loại và đã được tin dùng trên toàn quốc!

Mục tiêu của chúng tôi:

1. Khẳng định “Thiết Bị Phụ Trợ An Hòa” là nhãn hiệu thuần Việt uy tín cạnh tranh tốt với hàng nhập khẩu.
2. Khẳng định là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xử lý khói hàn, khí độc và bụi mài.
3. Nghiên cứu chế tạo và phát triển thiết bị xử lý rác thải dân dụng quy mô nhỏ.

Danh mục các sản phẩm chính do chúng tôi nghiên cứu – chế tạo như sau:

1. Tủ sấy que hàn, tủ sấy thuốc hàn
2. Máy hút và xử lý khói hàn hồ quang, cắt plasma, hàn hơi.
3. Máy hút và xử lý khói hàn thiếc.
4. Máy hút và xử lý khí thải cho các máy in công nghiệp.
5. Máy hút và xử lý khói – bụi trong sản xuất ngành nhựa
6. Máy làm mát, lọc không khí công nghiệp.
7. Máy mài 2 đá có hút và xử lý bụi, thiết bị hút và xử lý bụi mài.
8. Cabin hàn sử dụng cho các nhà máy sản xuất cơ khí, trường dạy nghề kỹ thuật.
9. Ống xoắn PU và các loại vòi phun đa năng
10. Rulo tự rút ống dẫn nước, dẫn hơi, cáp điện.
11. Máy cắt kim loại bằng công nghệ CNC, máy hàn kim loại công suất lớn.
12. Thiết bị phụ trợ khác như xe đẩy dụng cụ, xe đẩy bình khí công nghiệp, bàn thao tác, tủ an toàn, ...

Danh mục các sản phẩm chính do chúng tôi nhập khẩu như sau:

1. Thiết bị an toàn chống cháy nổ sử dụng cho hàn cắt kim loại và các ứng dụng khí cháy khác.
2. Mỏ cắt Plasma và các chi tiết tiêu hao.
3. Thiết bị hàn cắt hơi (oxy – gas).
4. Thiết bị đo.
5. Phụ tùng ngành nhiệt.

Cam kết của chúng tôi:

Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, giải pháp kỹ thuật tốt nhất, dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp với giá cạnh tranh!

Xin chân thành cảm ơn và hy vọng cộng tác lâu dài với Quý Khách Hàng và Quý Đối Tác !

Trân trọng,

Nguyễn Quý Tính (0919536088)

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lạc Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lạc Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN


Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

ỐNG KHÍ NÉN PU - ỐNG XOẮN PU

PU Hose

High Quality – Any Length – Any Dia.

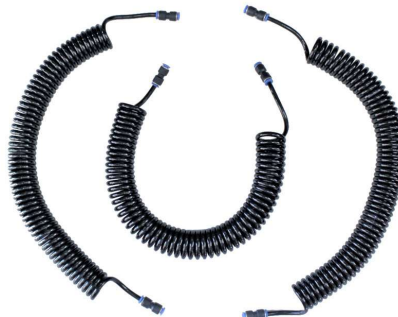

Ứng dụng:

- Robot sơn, robot và trung tâm gia công CNC khác
- Dụng cụ và máy trong các xưởng lắp ráp, chế tạo
- Dịch vụ sửa chữa, bảo trì xe ô tô tải, ô tô con, xe máy, ...
- Các ứng dụng khí nén khác.

Thông số kỹ thuật chính:

- Đường kính: 5x8, 6.5x10, 8x12, 12x16, ...
- Quy cách đóng gói cuộn dây: 100m, 200m
- Chiều dài xoắn tiêu chuẩn: 6m, 10m, 12m, 15m, 20m, ...
- Chiều dài xoắn đặc biệt: Theo đặt hàng
- Kiểu xoắn đặc biệt (Xoắn bên 2, 3, 4, 5, ...) theo yêu cầu
- Đường kính vòng xoắn đặc biệt theo yêu cầu
- Áp suất làm việc: 8 – 15 bar
- Áp suất thử: 40 bar
- Nhiệt độ làm việc: - 20°C ÷ 80°C
- Màu sắc: Đỏ, xanh, cam, vàng, trắng, đen, ...



Ưu điểm nổi trội của ống khí nén ETS – ANHOA:

1. Chất lượng cao.
2. Chiều dài đặc biệt, hình dáng đặc biệt: Sản xuất theo đơn hàng.
3. Thời gian giao hàng nhanh.
4. Không yêu cầu đơn hàng tối thiểu.

Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

RULO TỰ RÚT ỐNG KHÍ NÉN PU

Air Auto Rulo

High Quality – Any Length – Any Body Material



Ứng dụng:

- Dụng cụ khí nén cho xưởng sửa chữa và lắp ráp
- Các dịch vụ sửa chữa, bảo trì ô tô, xe tải, xe máy
- Các ứng dụng khí nén khác

Thông số kỹ thuật chính:

- Đường kính: 5x8, 6.5x10, 8x12, 12x16, ...
- Chiều dài: 6m, 9m, 10m, 12m, 15m, 20m, 50m, 100m, ...
- Thân hồ hoặc thân kín: Theo đặt hàng
- Thân bằng thép đen hoặc bằng inox: Theo đặt hàng
- Chiều dài đặc biệt: Theo đặt hàng
- Áp suất làm việc: 8 – 20 bar
- Áp suất thử: 40 bar
- Nhiệt độ làm việc: - 20°C ÷ 80°C

(Kiểu khung: Treo tường, chân đế, bánh xe, ...)

Ưu điểm của rulo tự rút ETS – ANHOA:

1. Chất lượng cao. Ống khí nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật, Hàn, VN
2. Chiều dài đặc biệt, đường kính đặc biệt: Sản xuất theo yêu cầu.
3. Thời gian giao hàng nhanh.
4. Không yêu cầu đơn hàng tối thiểu.



Thông số kỹ thuật chính của rulo khí nén tự rút dùng trong gara ô tô (Kiểu treo tường)

Model	AR6x10	AR6x15	AR6x20	AR8x10	AR8x15	AR8x20
Đường kính ống (mm)	6.5x10			8x12		
Chiều dài (m)	10	15	20	10	15	20
Áp suất làm việc max (bar)	15					
Kích thước (mm)	W469xH320xT142			W469xH320xT142		
Cân nặng (Kg)	5.8	6.5	7.5	6	6.8	7.8
Phụ tùng tiêu chuẩn	Đầu nối nhanh					

Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

RULO ỐNG NƯỚC TỰ RÚT

Water Auto Rulo

High Quality – Any Length – Any Body Material



Ứng dụng:

- Làm sạch trong các nhà máy hóa chất, sữa, thực phẩm,...
- Làm sạch trong công nghiệp dược phẩm và y tế, ...
- Làm sạch trong nhà ăn công nghiệp, chăn nuôi, ...
- Tưới cây, ...

Thông số kỹ thuật:

- Đường kính: 13x21, 16x24, 19x27, 25x34, ...
- Chiều dài: 6m, 9m, 10m, 12m, 15m, 20m, 50m, 100m, ...
- Thân hồ
- Thân bằng thép đen hoặc bằng inox: Theo đặt hàng
- Chiều dài đặc biệt: Theo đặt hàng
- Áp suất làm việc: 8 – 180 bar (Theo đặt hàng)
- Nhiệt độ làm việc: - 20°C ÷ 80°C

(Kiểu khung: Treo tường, chân đế, bánh xe, ...)

Ưu điểm của rulo tự rút ETS – ANHOA.

1. Chất lượng cao. Ống khí nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật, Hàn, ...
2. Chiều dài đặc biệt, đường kính đặc biệt: Sản xuất theo yêu cầu.
3. Thời gian giao hàng nhanh.
4. Không yêu cầu đơn hàng tối thiểu.



Thông số chính của rulo ống nước tự rút dùng trong gia đình và các công việc nhẹ (Kiểu chân đế)

Model	WR9.5x10	WR9.5x15	WR9.5x20
Đường kính ống (mm)	9.5 x 16	9.5 x 16	9.5 x 16
Chiều dài (m)	10	10	10
Áp suất làm việc max (bar)	15	15	15
Kích thước (mm)	H400xW380xT188	H400xW380xT188	H400xW380xT188
Cân nặng (Kg)	7.8	8.8	11.8
Phụ tùng tiêu chuẩn	Input connector (Water tap) / Multi-fuction nozzle)		

Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

RULO TỰ RÚT CÁP ĐIỆN

Electric Cable Rulo.

High Quality – Any Length – Any Body Material



Ứng dụng:

- Dụng cụ điện cho các xưởng sửa chữa, lắp ráp
- Các dịch vụ sửa chữa, bảo trì ô tô, xe tải, xe máy
- Máy hàn hồ quang (Cáp hàn)
- Các ứng dụng khác

Thông số kỹ thuật:

- Đường kính: Tiêu chuẩn và theo yêu cầu.
- Chiều dài: Tiêu chuẩn và theo yêu cầu.
- Chiều dài cáp: Tiêu chuẩn và theo yêu cầu
- Có sẵn các loại treo tường, để bàn và xe đẩy
- Khung vỏ hờ
- Khung vỏ thép sơn tĩnh điện hoặc inox
- Nhiệt độ làm việc: - 20°C ÷ 80°C

(Kiểu khung: Treo tường, chân đế, bánh xe, ...)

Ưu điểm của rulo cáp điện ETS – ANHOA.

1. Chất lượng cao.
2. Chiều dài đặc biệt, đường kính đặc biệt: Sản xuất theo yêu cầu.
3. Thời gian giao hàng nhanh.
4. Không yêu cầu đơn hàng tối thiểu.



Thông số chính của rulo cáp điện tự rút dùng trong gia đình và các công việc nhẹ (Kiểu chân đế)

Model	ER – 2Cx2.5x15	ER – 2Cx2.5x20	ER – 2Cx2.5x25
Thông số cáp	2x2.5	2x2.5	2x2.5
Chiều dài (m)	15	20	25
Công suất max (V/A)	220/15	220/15	220/15
Kích thước (mm)	H400xW380xT167	H400xW380xT167	H400xW380xT167
Cân nặng (Kg)	8.8	9.8	10.5
Phụ tùng tiêu chuẩn	Phích cắm đầu vào, Ổ cắm 3 chân đầu ra (3 ổ)		

Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

MÁY MÀI 2 ĐÁ CÓ CHÂN ĐỂ

Column Grinding Machine



Ứng dụng:

- Mài dụng cụ
- Gia công các chi tiết lớn

Ưu điểm nổi trội của máy mài có chân đế ETS – ANHOA:

- Chắc chắn
- Làm việc êm, không bị rung lắc
- Dễ tháo lắp, dễ thay thế đá mài, dễ bảo dưỡng

Thông số chính của các loại máy mài thông dụng:

Model (LIGHT)	GR-150	GR-200	GR-250
Điện áp sử dụng	1 phase - 220V - 50/60Hz		
Công suất mài (W)	200	500	750
Đường kính ngoài đá mài (mm)	150	200	250
Đường kính trong đá mài (mm)	12,7	25	25,4
Tốc độ không tải (RPM)	2.850 – 3.250		2.950 – 3.250
Cân nặng (Kg)	70	75	85

Model (HEAVY)	GR-300	GR-350	GR-400
Điện áp sử dụng	3 phase – 380V – 50/60Hz		
Công suất mài (W)	1.500	1.750	2.300
Đường kính ngoài đá mài (mm)	300		400
Đường kính trong đá mài (mm)	75	127	127
Tốc độ không tải (RPM)	1.420		
Cân nặng (Kg)	120	150	170

Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dict. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dict. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

MÁY MÀI 2 ĐÁ HÚT BỤI

Vacuum grinding machine
Protect health - Safe environment



Tác hại của bụi mài:


- Gây nên các bệnh về hô hấp, da và mắt cho người lao động.
- Gây ô nhiễm môi trường.
- Ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm gia công

Chu kỳ thay mới và vệ sinh bộ phận lọc:

- Hộp lọc thô: Không cần thay thế (Vệ sinh định kỳ 01 tháng)
- Màng lọc Hepa: 18 – 24 tháng (Vệ sinh định kỳ 01 tháng)

Ứng dụng:

- Gia công, sửa chữa các thiết bị:
- Thiết bị y tế.
- Thiết bị thực phẩm.
- Thiết bị điện tử, bán dẫn.



Quy trình lọc bụi mài 2 bước:

1. Tách bụi bằng hộp lọc thô (Bẫy bụi):

- Lọc bụi thô.

2. Lọc hepa:

- Lọc trên 70 loại vi khuẩn siêu nhỏ: Vi rút lơ lửng, vi khuẩn, nấm, ...
- Hiệu quả lọc đạt 0,3µm / 99,97%

Ưu điểm nổi trội của máy mài hút bụi ETS – ANHOA so với các nhãn hiệu khác:

- Dễ lấy bụi
- Dễ vệ sinh và thay thế màng lọc
- Tăng tuổi thọ của màng lọc, giảm số lần vệ sinh định kỳ nhờ thiết bị bẫy bụi thô.

Thông số chính của các loại máy mài thông dụng:

Model	GRV-150	GRV-200	GRV-250	GRV-300	GRV-350	GRV-400
Điện áp sử dụng	1 phase - 220V - 50/60Hz			3 phase – 380V – 50/60Hz		
Công suất mài (W)	200	500	750	1.500	2.750	2.300
Công suất quạt hút (W)	500	750	750	1.100	1.100	1.100
Đường kính đá mài (mm)	150	200	250	300	400	400
Tốc độ không tải (RPM)	2.800 – 3.250			1.420		
Cân nặng (Kg)	70	75	85	120	150	170
Phụ tùng tiêu chuẩn	Quạt hút: 01 / Hộp tách bụi thô (Bẫy bụi): 01 / Màng lọc hepa: 01					

Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN
Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN
Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088
Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÓI BỤI BẰNG MÀNG DÍNH VÀ BẦY BỌT

SFB Fume Extractor (adhesive and froth traps). 100% made in Vietnam

Xử lý khói bụi bằng công nghệ màng dính và bầy bọt của An Hòa



Các phương án đầu tư bộ lọc khói bụi SFB:

1. Thay thế màng lọc hepa bằng bộ lọc SFB
2. Tự chế máy lọc bằng bộ lọc SFB
3. Trang bị máy xử lý khói bụi nguyên chiếc nhãn hiệu An Hòa

Chúng tôi tư vấn, thiết kế và chế tạo thiết bị lọc khói bụi di động theo yêu cầu!

Ứng dụng: Xử lý khói bụi trong các lĩnh vực sau:

Hàn hồ quang, hàn thiếc. Gia công nhựa. In offset, in bảng mạch điện tử. Lọc không khí, làm mát công nghiệp


Giữ gìn sức khỏe

Bảo vệ môi trường

Model	SFB.1.100	SFB.1700
Lưu lượng khí (m ³ /h)	1.200	1.700
Độ ồn (dB)	≤ 60	≤ 60
Cân nặng (Kg)	10	12

Ưu điểm nổi trội của công nghệ màng dính và bầy bọt AN HÒA

- Bảo hành vĩnh viễn bộ phận lọc (Không phải thay thế bộ phận lọc)
- Dễ lấy bụi, dễ vệ sinh bộ phận lọc
- Giảm chu kỳ vệ sinh bộ phận lọc

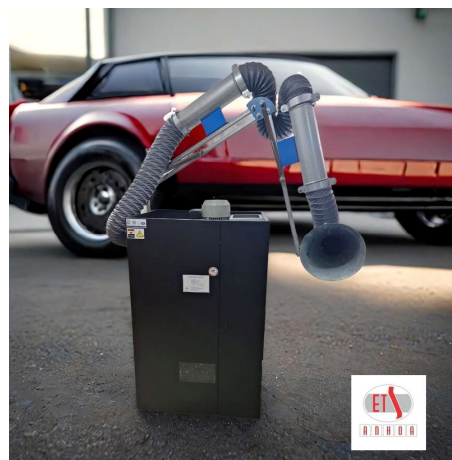

Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. - Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 - A3 - Alley 29 Lac Trung Str. - Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

MÁY HÚT VÀ XỬ LÝ KHÓI HÀN BẰNG BỘ LỌC SFB (AN HÒA)

Mobline Fume Extractor. 100% made in Vietnam

Xử lý khói bụi bằng công nghệ màng dính và bẫy bột của An Hòa



Tác hại của khói hàn hồ quang:

Khói hàn hồ quang là hỗn hợp các oxit kim loại, silicat và florua

Phân tử khói hàn có kích thước rất nhỏ, tại vùng thở của thợ hàn là 0,2 – 0,5 micron.

Với kích thước này, các phân tử này có thể xâm nhập dễ dàng và ngưng tụ tại hệ hô hấp. Theo thời gian các phân tử này có thể còn có thể xâm nhập đến đường máu.

Khói hàn hồ quang (MMA, TIG, MIG, FCAW) thường chứa một lượng rất lớn crôm, mangan, niken và một số nguyên tố khác, rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn nhiều: Viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt, về da...

Ứng dụng:

- Xử lý khói, bụi hồ quang hàn
- Xử lý khói, bụi máy in công nghiệp

- Xử lý khói, bụi nhựa



Quy trình lọc 3 bước:

1. Lọc thô: Tách bụi – Dập lửa bằng hộp bẫy bụi thô
2. Lọc tinh: Giữ khói bụi bằng màng dính và bẫy bột
3. Lọc than hoạt tính (Chọn thêm):
 - Khử mùi
 - Các loại khí độc hại thông thường, formaldehyde, ...

Model	AFEX.1200	AFEX.1700
Điện nguồn	1 phase - 220V - 50/60Hz	
Công suất (W)	750	1.100
Lưu lượng khí (m3/h)	1.200	1.700
Độ ồn (dB)	≤ 60	≤ 60
Cân nặng (Kg)	115	125
Phụ tùng kèm theo	Tay hút linh động: 01	

Ưu điểm nổi trội của công nghệ màng dính và bẫy bột AN HÒA

- Bảo hành vĩnh viễn bộ phận lọc (Không phải thay thế bộ phận lọc)
- Dễ lấy bụi, dễ vệ sinh bộ phận lọc




Lọc bằng công nghệ lọc An Hòa:

- Không bao giờ tắc
- Dễ vệ sinh buồng lọc
- Bảo hành vĩnh viễn bộ lọc

Lọc bằng công nghệ màng lọc hepa:

- Nhanh tắc
- Vệ sinh màng lọc rất phức tạp
- Thay mới màng lọc phức tạp, tốn kém

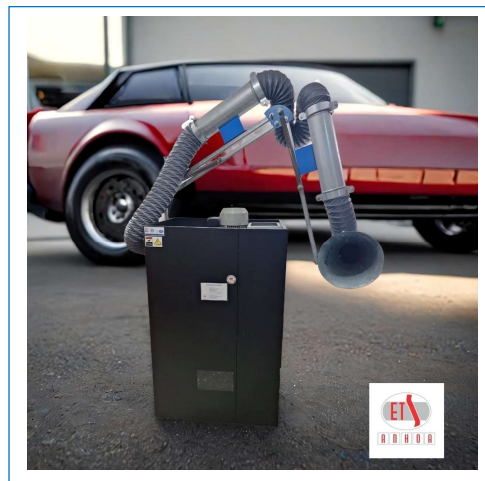

Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

MÁY HÚT KHÓI HÀN THIẾC & KHÍ ĐỘC BẰNG BỘ LỌC SFB (AN HÒA)

Mobile Soldering Welding Fume Extractor.
100% made in Vietnam



Tác hại của khói hàn thiếc:

Khói hàn thiếc là hỗn hợp chì và các kim loại nặng khác.

Phân tử khói hàn có kích thước rất nhỏ, tại vùng thở của thợ hàn là 0,2 – 0,5 micron. Với kích thước này, các phân tử này có thể xâm nhập dễ dàng và ngưng tụ tại hệ hô hấp. Theo thời gian các phân tử này có thể còn có thể xâm nhập đến đường máu.

Khói hàn thiếc thường chứa một lượng rất lớn chì, crôm, ... rất nguy hiểm cho sức khỏe

Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn nhiều: Ngộ độc, viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt, về da...

Ứng dụng:

- Hàn bảng mạch điện tử
- In bảng mạch điện tử
- In offset
- Các quá trình sinh khói khác

Quy trình lọc 3 bước:

1. Lọc thô bằng hộp lọc thô SFB (D):

- Lọc các hạt bụi lớn, hạt lơ lửng, vi khuẩn

2. Lọc tinh bằng hộp lọc tinh SFB (F):

- Lọc trên 70 loại vi khuẩn siêu nhỏ: Vi rút lơ lửng, vi khuẩn, nấm, ...
- Hiệu quả lọc đạt 0,3µm / 99,97%

3. Lọc than hoạt tính:

- Lọc hiệu quả các loại khí độc hại thông thường, formaldehyde, ...

Đặc điểm:

FEX (S) là máy hút và xử lý khói hàn di động tiêu chuẩn. Sử dụng thiết bị này sẽ đảm bảo cho môi trường xưởng hàn sạch sẽ, an toàn cho người lao động. Có thể cung cấp riêng rẽ cho từng vị trí hàn hoặc nhiều vị trí hàn theo yêu cầu.

Chu kỳ thay mới và vệ sinh bộ phận lọc:

- Màng lọc cotton: 01 – 02 tháng (Vệ sinh định kỳ 01 tháng)
- Màng lọc carbon: 03 – 06 tháng
- Bộ lọc SFB: Không cần thay mới (Vệ sinh định kỳ 01 tháng)



Thông số kỹ thuật của một số máy thông dụng

Model	FEX.260	FEX.360	FEX.500
Nguồn điện	1 phase - 220V - 50/60Hz		
Công suất (W)	150	200	300
Lưu lượng khí (m3/h)	260	360	500
Độ ồn (dB)	≤ 60	≤ 60	≤ 60
Cân nặng (Kg)	15	19	27
Phụ tùng tiêu chuẩn	Quạt hút: 01 / Bộ lọc SFB: 01 / Màng lọc carbon: 01 / Ống hút + phễu hút: 01		

Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ BẰNG BỘ LỌC SFB (AN HÒA)

General use for office, laborator, classroom, restaurants, clothing shop ...

100% made in Vietnam



Ứng dụng:

- Văn phòng, phòng thí nghiệm, thư viện, nhà kho, ...
- Nhà trẻ, lớp học, nhà hàng, cửa hàng quần áo, ...

Máy lọc không khí AF được sử dụng cho mục đích:

- Không khí sạch sẽ, trong lành
- Khử mùi, thanh lọc bụi mịn (PM2.5) và khói bụi ô nhiễm

Quy trình lọc 4 bước:

1. Lọc thô bằng bông lọc:

- Lọc các hạt bụi lớn, hạt lơ lửng, vi khuẩn

2. Lọc hepa (Lọc không khí dạng hạt hiệu quả cao):

- Lọc trên 70 loại vi khuẩn siêu nhỏ: Vi rút lơ lửng, vi khuẩn, nấm, ...
- Hiệu quả lọc đạt 0,3µm / 99,97%

3. Lọc than hoạt tính:

- Khử mùi, lọc hiệu quả các loại khí độc hại thông thường, formaldehyde, ...

4. Lọc lại bằng hepa (Đảm bảo khí ra ngoài môi trường hoàn toàn sạch)

- Lọc hepa lại để ngăn chặn bụi than hoạt tính thoát ra ngoài môi trường.

Chu kỳ thay mới và vệ sinh bộ phận lọc:

- Màng lọc cotton: 01 – 02 tháng (Vệ sinh định kỳ 01 tháng)
- Màng lọc carbon: 03 – 06 tháng
- Bộ lọc SFB: Không cần thay mới (Vệ sinh định kỳ 01 tháng)

Thông số kỹ thuật của một số máy thông dụng

Model	AF.260	AF.360	AF. 500
Điện áp sử dụng	1 phase - 220V - 50/60Hz		
Công suất (W)	150W	200	300W
Lưu lượng khí (M3/h)	260	360	580
Độ ồn (dB)	≤ 45	≤ 45	≤ 63
Cân nặng (Kg)	15	19	24
Diện tích phòng (m2)	30	50	100
Phụ tùng tiêu chuẩn	Quạt li tâm: 01 / Bộ lọc SFB: 01 / Màng lọc Carbon: 01		

Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

TỦ SẤY QUE HÀN

Modul design

Stainless Steel Inside – Digital Display – Timer



Ứng dụng và đặc điểm chính:

Lựa chọn tốt nhất cho sấy que hàn, sấy dụng cụ kim loại và sấy mẫu.

Vỏ sơn tĩnh điện - Ruột thép không gỉ.

Bảo ôn chống mất nhiệt bằng bông thủy tinh chất lượng cao.

Trang bị: Thanh nhiệt; thiết bị điều chỉnh và hiện thị số nhiệt độ sấy; hẹn giờ.

Lập trình Sấy - Ủ tự động (Tính năng chọn thêm)

* Bước 1: Nhiệt độ sấy sẽ tăng đến giá trị cài đặt (Không đếm thời gian)

* Bước 2: Duy trì nhiệt độ sấy theo thời gian đã cài đặt

* Bước 3: Kết thúc bước 2, nhiệt độ sấy sẽ tự động giảm đến nhiệt độ ủ đã cài đặt.

* Bước 4: Duy trì nhiệt độ ủ đến khi ngắt nguồn điện

Ưu điểm vượt trội của tủ sấy que hàn ETS - ANHOA:

1. Thiết kế modul

Các bộ phận chính (Hộp nhiệt, hộp điều khiển, thân tủ) được thiết kế modul, rất dễ dàng tháo – lắp và do đó rất thuận tiện cho các công việc sửa chữa, bảo trì, thay thế bởi chính người sử dụng cũng như giảm thiểu chi phí vận chuyển các chi tiết thay thế cần thiết cũng như giảm thiểu thời gian sửa chữa khi cần.

2. Hẹn giờ:

Tự động ngừng sấy theo thời gian cài đặt trước.

Thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn thông dụng

Model	DR50-3.0	DR50-3.5	DR50-4.0	DR.100-3.0	DR100-3.5	DR100-4.0	DR100-5.0
Điện áp sử dụng	1 phase 220V AC (50-60HZ)						
Công suất tiêu thụ (kw)	2.0	2.5	3.0	3.0	3.5	4.0	4.5
Khả năng sấy Max. (kg)	50			100			
Nhiệt độ Max. (°C)	50 - 300	50 - 350	50 - 400	50 - 300	50 - 350	50 - 400	50 – 500
Bước điều chỉnh (°C)	1			1			
Số khay sấy	2			3			
Chiều dài que Max. (mm)	≤ 450						
Buồng sấy (mm)	W450xH350x350			W450xH450x350			
Cân nặng (kg)	~ 45			~ 55			

Thông số kỹ thuật của tủ sấy que hàn cỡ lớn

Model	DR.200-3.5	DR200-4.0	DR300-3.5	DR300-4.0	DR400- 3.5	DR400-4.0
Điện áp sử dụng	1 phase 220V AC		3 phases 380V AC			
Công suất tiêu thụ (kw)	3.5	4.5	8.5	10.0	10.0	12.5
Khả năng sấy Max. (kg)	200	200	300	300	400	400
Nhiệt độ Max. (°C)	50 - 350	50 - 400	50 - 350	50 - 400	50 - 350	50 - 400
Bước điều chỉnh (°C)	1					
Số khay sấy	4		6		8	8
Chiều dài que Max. (mm)	450 - 550					
Buồng sấy (mm)	W550xD400xH650		W550xD450xH750		W650xD450xH850	
Cân nặng (kg)	~ 105		~ 125			

Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technologycal Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dict. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dict. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

TỦ SẤY THUỐC HÀN CÓ CHẾ ĐỘ Ứ THỦ CÔNG

Flux Dryer – Top loading

Stainless Steel Inside – Digital Display – Timer



Ứng dụng và đặc điểm chính:

Lựa chọn tốt nhất cho sấy thuốc hàn.

Vỏ sơn tĩnh điện.

Ruột thép không gỉ.

Bảo ôn chống mất nhiệt bằng bông thủy tinh chất lượng cao.

Trang bị:

- Thanh nhiệt độ bền cao.

- Thiết bị điều chỉnh và hiện thị số nhiệt độ sấy.

- Công tắc đồng hồ (Lập trình đóng ngắt)

Cài đặt đồng hồ thời gian:

* Khóa đỏ: Bật sấy.

* Khóa trắng: Tắt sấy.

* Hẹn giờ: Có thể cài đặt chương trình sấy – tắt hàng ngày bằng khóa đỏ / trắng.

Ưu điểm của tủ sấy thuốc hàn nhãn hiệu ETS – ANHOA:

1. Thiết kế modul

Các bộ phận chính (Hộp nhiệt, hộp điều khiển, thân tủ) được thiết kế modul, rất dễ dàng tháo – lắp và do đó rất thuận tiện cho các công việc sửa chữa, bảo trì, thay thế bới chính người sử dụng cũng như giảm thiểu chi phí vận chuyển các chi tiết thay thế cần thiết cũng như giảm thiểu thời gian sửa chữa khi cần.

2. Cửa nạp thuốc nhỏ: Dễ dàng nạp thuốc sấy

3. Lập trình đóng – ngắt hàng ngày: Tự động đóng ngắt bằng thanh khóa trên công tắc đồng hồ.

Thông số kỹ thuật của tủ sấy thuốc hàn có chế độ ứ thủ công: Chuyển từ sấy sang ứ thủ công

Model	FDR.100-4.0	FDR.200-4.0	FDR.300-4.0	FDR.400-4.0	FDR.500-4.0
Điện áp sử dụng	1 phase 220V AC (50-60HZ)		3 phases 380V AC (50-60HZ)		
Công suất tiêu thụ (kw)	3.5	5.0	8.5	10.0	12.0
Khả năng sấy Max. (kg)	100	200	300	400	500
Nhiệt độ Max. (°C)	50 - 400	50 - 400	50 - 400	50 - 400	50 - 400
Bước điều chỉnh (°C)	1	1	1	1	1
Buồng sấy (mm)	500x500xH500	500x500xH700	650x650xH900	700x700xH950	800x800xH950
Cân nặng (kg)	~ 95	~ 115	~ 135	~ 175	~ 225

Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

TỦ SẤY THUỐC HÀN CÓ CHẾ ĐỘ Ủ TỰ ĐỘNG

Flux Dryer – Top loading

Stainless Steel Inside – Digital Display – Timer



Ứng dụng và đặc điểm chính:

Lựa chọn tốt nhất cho sấy thuốc hàn.

Vỏ sơn tĩnh điện.

Ruột thép không gỉ.

Bảo ôn chống mất nhiệt bằng bông thủy tinh chất lượng cao.

Trang bị:

- Thanh nhiệt độ bền cao.

- Thiết bị điều chỉnh và hiển thị số nhiệt độ sấy.

- Thiết bị hẹn giờ hiện số

Quy trình Sấy - Ủ tự động:

* Bước 1: Nhiệt độ sấy sẽ tăng đến giá trị cài đặt (Không đếm thời gian)

* Bước 2: Duy trì nhiệt độ sấy theo thời gian đã cài đặt

* Bước 3: Kết thúc bước 2, nhiệt độ sấy sẽ tự động giảm đến nhiệt độ ủ đã cài đặt.

* Bước 4: Duy trì nhiệt độ ủ đến khi ngắt nguồn điện

Ưu điểm của tủ sấy thuốc hàn nhãn hiệu ETS – ANHOA:

1. Thiết kế modul

Các bộ phận chính (Hộp nhiệt, hộp điều khiển, thân tủ) được thiết kế modul, rất dễ dàng tháo – lắp và do đó rất thuận tiện cho các công việc sửa chữa, bảo trì, thay thế bởi chính người sử dụng cũng như giảm thiểu chi phí vận chuyển các chi tiết thay thế cần thiết cũng như giảm thiểu thời gian sửa chữa khi cần.

2. Cửa nạp thuốc nhỏ:

Dễ dàng nạp thuốc sấy

3. Lập trình sấy - ủ:

Tự động chuyển từ chế độ sấy sang chế độ ủ

Thông số kỹ thuật của tủ sấy thuốc hàn có chế độ ủ tự động: Tự động chuyển từ sấy sang ủ.

Model	FDR.100-4.0	FDR.200-4.0	FDR.300-4.0	FDR.400-4.0	FDR.500-4.0
Điện áp sử dụng	1 phase 220V AC (50-60HZ)		3 phases 380V AC (50-60HZ)		
Công suất tiêu thụ (kw)	3.5	5.0	8.5	10.0	12.0
Khả năng sấy Max. (kg)	100	200	300	400	500
Nhiệt độ Max. (°C)	50 - 400	50 - 400	50 - 400	50 - 400	50 - 400
Bước điều chỉnh (°C)	1	1	1	1	1
Buồng sấy (mm)	500x500xH500	500x500xH700	650x650xH900	700x700xH950	800x800xH950
Cân nặng (kg)	~ 95	~ 115	~ 135	~ 175	~ 225

Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

ỐNG SẤY QUE HÀN

Portable Electrode Dryer
Stainless Steel Inside – Light weight



Ứng dụng và đặc điểm chính:

Lựa chọn tốt nhất cho sấy - ủ tại công trường.
Vỏ sơn tĩnh điện.
Ruột inox.
Nhẹ
Điều chỉnh nhiệt độ sấy (Tự chọn).
Hiển thị nhiệt độ sấy (Tự chọn).

Main Specifications For The Standard Flux Dryer

Model	DR5-2.0	DR10-2.0	DR10-3.0
Input voltage	1 phase / 220V / 50-60 Hz		
Power (kw)	0.3	0.5	0.6
Max drying capacity (kg)	5	10	10
Max temperate (°C)	200	200	300
Rod length (mm)	≤ 450		
Inside dim. (mm)	90x90xH(L)450	110x110xH (L)450	
Weight (kg)	6.5	7.5	

Một số phụ tùng thay thế chính của tủ sấy
(Phù hợp cho mọi thiết bị nhiệt)



Latches (Khóa)



Hinges (Bản lề)



Solid (Công tắc điện tử)



Controller (Điều khiển nhiệt)




K sensor (Cảm biến nhiệt K)



PT100 sensor (Cảm biến nhiệt PT)



Heating bar (Thanh nhiệt)



Made in Vietnam

Since 2004

Make to order

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

CA BIN HÀN



Phạm vi ứng dụng:

- Trường dạy nghề hàn.
- Nhà máy chế tạo ô tô, xe máy, xe đạp
- Nhà máy gia công chế tạo hàng loạt chi tiết cơ khí khác

Công dụng:

- Hút khói hàn, lọc bụi để bảo vệ sức khỏe người lao động và môi trường chung.
- Ngăn ảnh hưởng của tia hồng ngoại đến người lao động trong xưởng hàn.
- Đảm bảo an toàn (cháy nổ) cho người và thiết bị xung quanh khu vực hàn.
- Chuyên nghiệp hóa công việc hàn, nâng cao năng suất và chất lượng hàn.

Ưu điểm của cabin hàn nhãn hiệu An Hòa:

- Trang bị tay hút khói hàn linh động (3 khớp xoay) đảm bảo hút khói triệt để tại mọi vị trí hàn.
- Quạt hút khói và hệ thống hút - xả khói hàn chạy êm, đảm bảo độ ồn cho phép.
- Kính chắn có chức năng ngăn tia hồng ngoại: An toàn cho người xung quanh vị trí hàn
- Rèm che cửa ngăn tia hồng quang: An toàn (cháy nổ) cho người và thiết bị xung quanh vị trí hàn
- Bàn hàn thông minh: Có thể thay đổi khe hở thoát xỉ, có thể thay thế thanh tạo mặt bàn hàn
- Đồ gá hàn 6G đảm bảo gá lắp chi tiết hàn ở mọi vị trí – tư thế trên bàn hàn.
- Trang bị khóa - van tiết lưu cho từng tay hút (Tự chọn)
- Trang bị thiết bị dập lửa, lọc bụi cho từng tay hút hoặc cho cả hệ thống (Tự chọn)
- Dễ dàng tháo rời, lắp ráp các chi tiết khi cần thay thế chi tiết hoặc thay đổi vị trí lắp đặt.

Quy cách và thông số kỹ thuật chính:

I. Khung cabin: Sơn tĩnh điện màu xanh dương

* Mỗi khung cabin được ghép bằng 2 tấm vách bên + 1 tấm lưng + 1 cửa 2 phần (Rèm + Vách trước)

* Kích thước bao mỗi cabin: R2.000 x S2.000 x C 2.000 (mm)

Made in Vietnam

Since 2004

12 months warranty

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lạc Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lạc Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

CA BIN HÀN

1. Tấm vách bên: R2.000 x C.2000 (mm) đã bao gồm chân cao 200mm

- 2 chân và các thanh bao làm bằng thép hộp 40x40x1,1. Các thanh giằng làm bằng thép hộp 20x40x1,1
- Tấm bịt kín vách làm bằng tôn 0,8mm gấp gờ tăng cứng 4 cạnh

2. Tấm lưng: R1.920xC1.800 (mm):

- Khung làm bằng thép hộp 40x40x1,1. Các thanh giằng làm bằng thép hộp 20x40x1,1
- Tấm bịt kín vách làm bằng tôn 0,8mm gấp gờ tăng cứng 4 cạnh

3. Cửa 2 phần: Cánh cố định và rèm, mỗi phần có kích thước bằng ½ tấm lưng.

- Cánh cố định có khung làm bằng thép hộp 40x40x1,1 và các thanh giằng làm bằng thép hộp 20x40x1,1
- Cánh cố định chia làm 2 phần bằng nhau:
 - * Phần dưới bịt kín bằng tôn 0,8mm.
 - * Phần trên làm bằng tấm nhựa trong dán kính ngăn tia hồng ngoại.
- Rèm che cửa làm bằng nhựa trong suốt, chịu được giọt bắn tóe hồ quang được treo và trượt trên thanh tròn D27

II. Hệ thống hút khói hàn đến từng cabin:

1. Tay hút khói từ phễu hút lên đường ống hút chính:

- Trang bị 3 khớp xoay để di chuyển dễ dàng phễu hút đến các vị trí trên bàn hàn.
- Đảm bảo độ bền cao, không rách – hỏng khi xoay, nâng, hạ, ...
- Làm bằng tôn xoắn và ống xoắn mềm D100mm – D125mm

2. Phễu hút:

- Phễu hút dạng côn, có tay cầm, dễ dàng xoay các góc hàn để tăng hiệu quả hút
- Phễu hút làm bằng tôn 0,5 – 0,6 mm

3. Đường ống hút chính dạng ống xoắn: Làm bằng tôn mạ kẽm dày 0,5 – 0,6mm

- Đường ống hút chính làm bằng tôn hoa, dạng xoắn- cuộn mép liên tục, dày 0,6mm.
- Tiết diện Φ150 - Φ350 mm (Trở lên), giảm dần về cuối tính từ quạt hút để làm đều lưu lượng hút.
- Tại mỗi vị trí của cabin, hệ thống đường hút chính sẽ được phân nhánh bằng các T, cút Φ100 – Φ120
- Đường ống chính nối với quạt hút bằng cút Φ300 (Trở lên) và đầu thu tương ứng với quạt hút

4. Ống xả:

- Ống xả 400x400 (mm) làm bằng tôn hoa 0,8 ÷ 1,0 mm tùy theo công suất quạt hút, đảm bảo cứng vững
- Trang bị nón che mưa.



Made in Vietnam

Since 2004

12 months warranty

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn

CA BIN HÀN

5. Quạt hút: Toàn bộ hệ thống được trang bị 01 – 02 quạt hút tổng. Chi tiết như sau:

- Điện áp sử dụng: 3 pha – 380V – 50/60Hz
- Tốc độ vòng quay: 2.500 v/ph
- Công suất / Lưu lượng quạt hút: Tùy theo số cabin trong hệ thống:
 - * 3 ÷ 4 cabin liền kề: 3,5kw / 5.000 m³/h ÷ 5.500m³/h
 - * 5 cabin liền kề: 4,0 kw / 8.000m³/h
 - * 6 cabin liền kề: 4,5kw ÷ 5,0 Kw / 8.000 m³/h ÷ 10.500m³/h
 - * 7 ÷ 10 cabin liền kề: 6,5kw ÷ 7,0 Kw / 12.000 m³/h ÷ 15.000m³/h

Số lượng cabin xếp liền tối đa kề nên để 05 cái

III. Hệ Thống điện:

1. Đầu nối trực tiếp vào đầu nguồn điện sẵn có trong phòng đặt hệ thống cabin. Phù hợp với attomat tổng 300A
2. Attomat tổng tùy theo số lượng cabin trong hệ thống:
 - * Attomat tổng 200A: 4 ÷ 5 cabin liền kề:
 - * Attomat tổng 300A ÷ 400A : 6 ÷ 10 cabin liền kề:
3. Mỗi hàng (05 cabin) được trong bị 01 tủ điện nhánh. Chi tiết tủ điện nhánh như sau :
 - Attomat tổng 250A.
 - Cầu chia nhánh từ attomat tổng đến 5 hàng cabin hàn và 1 quạt hút.
 - Đèn báo pha.
4. Tủ điện cho mỗi cabin hàn trang bị Attomat tối thiểu 50A
5. Tủ điện cho mỗi quạt hút, Attomat tối thiểu 50A và khởi động từ, nút bấm
6. Cấp động lực (3x10 + 1x8) đến từng cabin (Nhánh 5 cabin)
7. Cấp cho quạt hút ly tâm (3x6 + 1x4)
8. Bảng điện có 2 ổ cắm và công tắc đèn
9. Đèn chiếu sáng cho từng Cabin:
 - * Dùng bóng đèn Led, 600mm, 15 – 20W, gá trên vách ca bin.
10. Máng cáp dẫn cáp đến từng cabin gắn trên đỉnh tấm lợp của cabin.

IV: Bàn hàn:

Đặc điểm:

- Dễ dàng điều chỉnh độ rộng của khe thoát xỉ
- Dễ dàng sửa chữa, thay thế các thanh cái

Quy cách:

- Kích thước bàn hàn: C750xR550xD750
- Chân / khung làm bằng hộp thép 40x40
- Các thanh giằng làm bằng hộp thép 20x40

Trang bị:

- Thanh thép tạo khe thoát xỉ: L545 x H20 x S (2 ÷ 3) mm
- Phễu thoát xỉ
- Khay chứa xỉ
- Gá treo kim hàn
- Ổ xoay gá đồ gá hàn 6G
- Ghế hàn có khả năng tăng giảm chiều cao

V. Đồ gá hàn 6G

- Kích thước đồ gá: Cao 1.000mm / vượn xa 500mm
- Xoay góc 360°
- Điều chỉnh độ cao, xa, gần
- Trục chính đồ gá bằng thép ống có đường kính tối thiểu 60mm
- Tay kẹp có thể gá các phôi hàn ống, hàn tấm và các tư thế hàn



Made in Vietnam

Since 2004

12 months warranty

OEM - ODM Service

Contact us for further informations !

Build The Value



An Hoa Equipment And Technological Solutions Co., Ltd

Main office: No.501 - A6 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Contact office: No.102 – A3 - Alley 29 Lac Trung Str. – Vinh Tuy Ward - Hai Ba Trung Dist. - Ha Noi City - VN

Tel: (84) 24. 36367574 / 36367576 Hotline: (84)919536088

Email: sales.khomay@gmail.com Web: www.ets-anhoa.com / www.khomayviet.vn